KONTAKTUJTE **NÁS**

TEMAK CZ, s.r.o.
Milheimova 2726
530 02 Pardubice

+420 605 917 907
+420 605 273 520
+421 948 155 409

temak@temak.cz
www.temak.cz

KATALOG
PRODUKTŮ

BALIČKY PÍCE

MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY

HYDRAULICKÉ JEDNOTKY

ROZDRUŽOVAČE



TEMAK

SRPEN 2025

Jsme Vám blíže protože jsme Češi, protože jsme

TEMAK

Společnost TEMAK zahájila svoji činnost v roce 2010 a navázala tak na tradici výroby velmi kvalitních, robustních a spolehlivých českých strojů, jejichž začátky sahají až do roku 1995. Naše společnost je orientována výhradně na český a slovenský trh. Montáž našich strojů probíhá v sídle společnosti ve městě Pardubice.

Hlavním zaměřením naší společnosti je vývoj, výroba, montáž a prodej zemědělských strojů jako jsou nesené a tažené baličky píce, rozdružovače, hydraulické jednotky a manipulační prostředky včetně příslušenství.

Společnost TEMAK rovněž zabezpečuje komplexní poprodejní péči - zaškolení, uvedení do provozu, ukázky strojů, poradenství, záruční a pozáruční servis, repase, popř. upgrade strojů a dodávku náhradních dílů.

Od počátku svojí existence společnost TEMAK zvýšila počet prodaných strojů za rok více než 8x. Do konce roku 2022 bylo uvedeno do provozu téměř 1100 strojů značky TEMAK jak v ČR, tak v SR. Závěrem chceme poděkovat všem našim zákazníkům za zájem a podporu, kterou od Vás získáváme. Velmi nás to těší a motivuje k další práci.

PORADENSTVÍ



- podpora v celé fázi prodeje od konzultace až po financování pořizovaného stroje
- vytipování vhodných strojů pro konkrétní podmínky

ŠKOLENÍ




- pro zákazníky v rámci ukázky strojů v sídle společnosti
- pro zákazníky při předání stroje (obsluhy a údržby stroje)

SERVIS 24/7



- autorizovaný záruční i pozáruční servis
- náhradní díly skladem
- nabídka modernizace starších strojů

TEMAK T-02

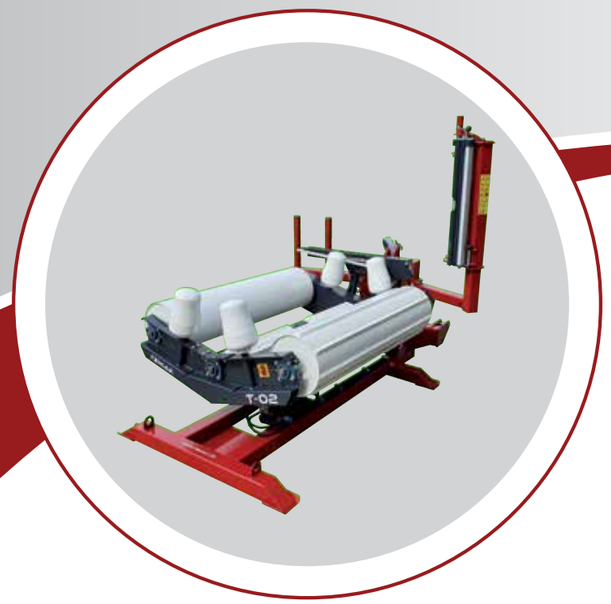

Nová generace baličky TEMAK T-02 byla vyvinuta na základě dlouholetých zkušeností z výroby a provozu různých typů baliček píce. Ve srovnání se starším modelem má desítky vylepšení v konstrukci, hydraulice i elektronice. Balička tak zvládne balit rychleji, přesněji a efektivněji. Tento model je navržen především pro stacionární balení. Bez manipulace trvá zabalení cca 40 - 60 s v závislosti na nastavené rychlosti otáčení a počtu ovinutí. Při použití dálkového ovládání je možné baličku ovládat přímo z nakládacího prostředku, což znamená úsporu 1 člověka. Balička je vybavena novou generací systému odvíjení pro přesnější napnutí folie a novou generací odstřihu pro lepší držení a střihání folie po dokončení balení. Balička byla vylepšena pro zvýšení životnosti všech důležitých funkčních prvků stejně jako jsou důležité funkční prvky připraveny pro případný jednoduchý a rychlý servisní zásah. Stůl, nově se 4 opěrnými válečky pro vyšší stabilitu balíku při balení je vybaven osvědčeným unikátním tříválcovým systémem, který zamezuje prokluzu méně pevných a nepravidelných balíků. Balička je nově vybavena systémem stavění na čelo PROFITIP II, který samotné balení ještě zrychlí.

Typy výbav (jednotlivé prvky výbav lze na přání kombinovat):

EXCLUSIVE: základní výbava s automatickým balením (zastavením, odstřihem i vyklopením)
TOPLINE: výbava EXCLUSIVE + dálkové ovládání + STOP funkce
TOPLINE PLUS: výbava TOPLINE + filtr hydr. oleje
PREMIUM: výbava TOPLINE PLUS + stavění na čelo PROFITIP
PREMIUM PLUS: výbava PREMIUM + hydr. jednotka v adaptéru THM-22A

Technické parametry:

- rozměry: 2250x1650x1600 mm
- max. průměr balíku: 160 cm
- max. hmotnost balíku 1200 kg
- rychloupínání fólie 750 mm
- hmotnost stroje 495 kg
- počet opěrných válečků stolu: 4
- min průtok 20 l/min, 120 bar
- elektronické, dálkové ovládání











BALIČKA PÍCE NESENÁ, SAMONAKLÁDACÍ

TEMAK T-02N













Nová generace baličky TEMAK T-02N byla vyvinuta na základě praxí prověřeného modelu T-02, který byl doplněn o nakládací rameno. Ve srovnání s baličkou T-02 má tedy 2 režimy práce. Stacionární režim pro balení na místě a mobilní režim pro balení na poli s možností nakládání. Při přepnutí baličky do mobilního režimu se balicí stůl při nakládání přikloní k nakládacímu rameni o 10° pro snížení možnosti přepadnutí balíku přes protější válec - protější válec se stává oporou. I model T-02N lze na přání vybavit dálkovým ovládáním pro spouštění balicího cyklu přímo z nakládacího prostředku, což znamená úsporu 1 člověka. Balička je taktéž vybavenou novou generací systému odvíjení pro přesnější napnutí folie a novou generací odstřihu pro lepší držení a střihání folie po dokončení balení. Balička byla vylepšena pro zvýšení životnosti všech důležitých funkčních prvků stejně jako jsou důležité funkční prvky připraveny pro případný jednoduchý a rychlý servisní zásah. Stůl, nově se 4 opěrnými válečky pro vyšší stabilitu balíku při balení je vybaven osvědčeným unikátním tříválcovým systémem, který zamezuje prokluzu méně pevných a nepravidelných balíků. Hydraulický systém byl inovován pro jednodušší, plynulejší chod a menší zahřívání oleje. I tento model, lze ve stacionárním režimu použít bez připojení k 3. bodovému závěsu.

Typy výbav (jednotlivé prvky výbav lze na přání kombinovat):

EXCLUSIVE: základní výbava s automatickým balením (zastavením, odstřihem i vyklopením)
TOPLINE: výbava EXCLUSIVE + dálkové ovládání + STOP funkce
TOPLINE PLUS: výbava TOPLINE + filtr hydr. oleje

Technické parametry:

- rozměry: 2280x1805x1605 mm
- max. průměr balíku: 160 cm
- max. hmotnost balíku 1200 kg
- rychloupínání fólie 750 mm
- hmotnost stroje 595 kg
- počet opěrných válečků stolu: 4

BALIČKA PÍCE TAŽENÁ, SAMONAKLÁDACÍ

TEMAK T-03













Nová generace tažené baličky TEMAK T-03 se vyznačuje velmi robustní konstrukcí. Je vybavena balicím stolem se 4-mi opěrnými válečky pro vyšší stabilitu balíku při balení a novou generací nakládacího ramene pro jednodušší, rychlejší a komfortnější naložení. Balička v plné výbavě dovoluje bezpečné převážení až 3 balíků senáže, každého o maximální hmotnosti 1200 kg za současného balení jednoho z nich. Vzhledem k celkové šířce stroje 2750 mm a flotačním pneumatikám se vyznačuje velmi dobrou stabilitou v kopcovitém terénu. Stejně tak je pro bezpečnější balení v kopcovitém terénu možné využít schopnosti příčného vyrovnání stolu o 10° na obě strany. Na přání je baličku možné osadit konstrukcí na stavění balíku na čelo.

Typy výbav (jednotlivé prvky výbav lze na přání kombinovat):

EXCLUSIVE: základní výbava s automatickým balením.
EXCLUSIVE PLUS: výbava EXCLUSIVE + STOP funkce + dálkové ovládání
TOPLINE: výbava EXCLUSIVE + stavění balíku na čelo
TOPLINE PLUS: výbava TOPLINE + nakládání COMFORT pro snadné a rychlé naložení dvojklikem
PREMIUM: výbava TOPLINE PLUS + konstrukce pro převoz 3. balíku pro zvýšení výkonnosti při svážení balíků na souvrať
PREMIUM PLUS: výbava PREMIUM + automatické roztahování nakládacího ramene pro snadné a rychlé najíždění k balíku
SUPREME: výbava PREMIUM PLUS + hydr. sklápění stavěcí konstrukce + nakládací rameno pro otočení o 90° pro schopnost naložení balíku ve směru lisování + držáky 4 folie + filtr hydr. oleje

Technické parametry:

- rozměry: 4150x2750x2800 mm
- max. průměr balíku: 160 cm
- max. hmotnost balíku 1200 kg
- rychloupínání fólie 750 mm
- hmotnost stroje 1650 kg
- stavění na čelo: ANO dle výbavy
- převoz 3. balíku: ANO dle výbavy

TEMAK T-04













Jednoduchá a velmi odolná konstrukce tohoto stroje byla vyvíjena řadu let v obtížných podmínkách horských oblastí. Roztahovací válce velmi šetrným způsobem nakládají a skládají balík. Balička má schopnost stavění balíku na čelo, což snižuje pravděpodobnost poškození balíku. Stroj je určen pro kategorii traktorů 70 koní a výše.
Tento model je vhodný zejména do horských oblastí, kde je kladen velký důraz na bezproblémové nakládání, vykládání a balení balíku v kopcovitém terénu. Balíčku T-04 lze agregovat do čelního, zadního 3 bodového závěsu traktoru, ale stejně tak ji lze agregovat s čelním nadkladačem nebo manipulátorem. Na baličce je použita nová generace odstřihu a odvíjení.

Typy výbav (jednotlivé prvky výbav lze na přání kombinovat):

EXCLUSIVE: základní výbava s automatickým balením (automatické zastavení + automatický odstřih)

EXCLUSIVE PLUS: výbava EXCLUSIVE + filtr hydr. oleje + automatické pootočení balíku po zabalení

TOPLINE PLUS: výbava EXCLUSIVE + stavění AUTOMATIC - automatické vysouvání a zasouvání stavěcího válečku + filtr hydr. oleje

PREMIUM: výbava TOPLINE PLUS + funkce AUTOLIFT (automatické naložení a vyložení dvojklikem) + funkce MULTICOVER (vícenásobné zabalení poškozeného místa) + držáky na 4 ks folií

PREMIUM PLUS: výbava PREMIUM + funkce MULTIROLL (rychlé pootočení balíkem)

Technické parametry:

- rozměry: 2300 x 1350 x 2150 mm
- max. průměr balíku: 160 cm
- max průměr bal. při stavění: 135 cm
- max. hmotnost balíku 1200 kg
- rychloupínání fólie 750 mm
- hmotnost stroje 580 kg
- stavění na čelo: ANO dle výbavy

TEMAK T-05













Profesionální a vysoce výkonný stroj schopný vézt až 3 balíky najednou zaručeně uspokojí i ty nejnáročnější uživatele. Převoz 3. balíku výrazným způsobem zvyšuje výkon baličky zejména při svážení velkého množství balíků na souvrať na rozsáhlých pozemcích. Balička T-05 je v základu vybavena hydraulicky stavitelným ojem pro velmi komfortní a bezproblémové naložení balíku. Samozřejmostí je aktivní stavění balíku na čelo - hydraulicky ovládaná zadní lopata, která je schopna postavit balík na čelo i v kopcovitému terénu. Tento model je vhodný i pro menší, lehčí traktory, kde je doporučeno použití vzduchových brzd, kterými může být balička na přání vybavena. Balička je vybavena dvojitým ovíjecím ramenem, pro velmi rychlé balení. Funkce AUTOLIFT je další možností jak zrychlit a zpříjemnit proces nakládání. Díky své šířce 2750 mm je balička stabilní i v kopcovitých terénech. Stejně jako na ostatních baličkách je i u tohoto modelu použito odvíjení a odstřih nové generace pro správné napnutí, držení a odstřižení folie.

Typy výbav (jednotlivé prvky výbav lze na přání kombinovat):

EXCLUSIVE: základní výbava s automatickým balením, dvojité ovíjecí rameno, bez lopaty na stavění a převoz 3. balíku

TOPLINE: výbava EXCLUSIVE + lopata na stavění a převoz 3. balíku

PREMIUM: výbava TOPLINE + vzduchové brzdy + funkce AUTOLIFT (automatické naložení)

PREMIUM PLUS: výbava PREMIUM + funkce MULTICOVER (vícenásobné zabalení poškozeného místa) + funkce MULTIROLL (rychlé pootočení balíkem)

Technické parametry:

- rozměry: 4960 x 2750 x 2970 mm
- max. průměr balíku: 160 cm
- max. hmotnost balíku 1200 kg
- rychloupínání fólie 750 mm
- hmotnost stroje 1950 kg
- stavění na čelo: ANO dle výbavy
- převoz 3. balíku: ANO dle výbavy

ROZDRUŽOVAČ BALÍKŮ







TEMAK T-R10



Technické parametry:
- max. průměr balíku 160 cm
- max. hmotnost balíku 1 000 kg
- hmotnost stroje 160 kg

Doplňková výbava:
- adaptér do 3 bodového závěsu traktoru
- adaptér na UNC smykový nakladač

Rozdružovač balíků TEMAK s modelovým označením T-R10 je nesený stroj, jehož hlavní funkcí je rozdružovaní kulatých balíků slámy, sena i senáže. Stroj je navržen tak, aby ho bylo možné použít i jako vidle pro přepravu balíků, čímž se zvětšuje jeho variabilita. Stroj je v základu dodáván ve variantě s EURO upínáním. Při použití adaptéru je možné jej použit i ve spojení s 3 bodovým závěsem traktoru nebo teleskopickým manipulátorem.

ROZTRHÁVAČ KULATÝCH BALÍKŮ







TEMAK T-R11



Technické parametry:
- rozměry 1600 x 1600 x 590 mm
- max. průměr balíku 160 cm
- hmotnost stroje 320 kg

Slouží k roztržení balíku senáže, sena, slámy pro jeho snadnější následné zpracování např. v krmném voze, ruční krmení apod. Vzhledem k vysokým silám, které jsou k roztržení potřeba jsou ramena zesílena. K roztrhávání je možné využít 2 polohy roztrhávání. První poloha pro balíky do průměru 135 cm, druhá poloha pro balíky od 135 cm do 160 cm. Stroj je samozřejmě možné použít i jako přepravník pro 2 kulaté balíky senáže, sena, slámy.

ROZDRUŽOVAČ KULATÝCH BALÍKŮ

TEMAK T-R13 BASIC













Jednostranný řetězový rozdružovač TEMAK T-R13 BASIC slouží k rozdružování kulatých balíků sena, slámy, senáže. Ve vyšší výbavě TOPLINE je možné použít boční odhazování na slámu, které umožní rozhození slámy až do vzdálenosti 4 - 5 m. Vlastní nakládání probíhá za pomocí odjišťovaného adaptéru s dvěma hroty. Odjišťování a zajišťování nakládacího adaptéru probíhá zcela automaticky. Pro pohon stroje je zapotřebí 1. hydraulický okruh (tlak, vratka). Rozdružovač je schopen rozdružovat balíky jak ve směru, tak proti směru lisování, nicméně pokud je balík na stroj umístěn proti směru lisování, rozdružování trvá většinou déle. Z toho důvodu je vhodné balík do rozdružovače umístit ve směru lisování tak, aby se hmota z balíku správně odvíjela. Správné otočení balíku na rozdružovači tedy samotné rozdružování zrychluje. Vzhledem k variabilitě použití (traktory, manipulátory, nakladače) je možné osadit závěs dle přání zákazníka (3. bodový závěs, EURO upínání, upínání na JCB, Manitou, Merlo, Kramer atd.), to umožňuje použití rozdružovače TEMAK T-R13 BASIC bez použití dalšího přechodového adaptéru. Při použití bočního odhazování je rozdružovač vybaven systémem plynulé regulace rychlosti dopravního řetězu ve směru rozdružování a to přímo z kabiny manipulačního prostředku. Regulace samotná je řízena elektronicky a zapezpečuje nejenom plynulé rozhození slámy, ale taktéž zrychluje celý proces rozdružení a rozhození.

Typy výbav (jednotlivé prvky výbav lze na přání kombinovat):
EXCLUSIVE: základní verze bez bočního odhazování
TOPLINE: výšší verze s odhazování do strany

Technické parametry:
- Rozměry: 1850 x 2100 x 850 mm
- Max. průměr balíku: 180 cm
- Max. hmotnost balíku: 1200 kg
- Min. průtok oleje: 20 l/min - 160 bar
- Pohon stroje: 1 hydraulický okruh
- Hmotnost stroje: 650 kg dle výbavy

ROZDRUŽOVAČ KULATÝCH BALÍKŮ

TEMAK T-R13 DUAL













Oboustranný řetězový rozdružovač TEMAK T-R13 DUAL slouží k rozdružování kulatých balíků sena, slámy, senáže. Ve vyšší výbavě TOPLINE je možné použít boční odhazování na slámu, které umožní rozhození slámy až do vzdálenosti 4 - 5 m. Vlastní nakládání probíhá za pomocí odjišťovaného adaptéru s dvěma hroty. Odjišťování a zajišťování nakládacího adaptéru probíhá zcela automaticky. Pro pohon stroje je zapotřebí 1. hydraulický okruh (tlak, vratka). Rozdružovač je schopen rozdružovat kulaté balíky na obě strany s tím, že na straně, kde je balík rozdružován ve směru lisování tzn. balík se rozvíjí správný směrem je rozdružování rychlejší než ve směru opačeném (proti směru lisování). Vzhledem k variabilitě použití (traktory, manipulátory, nakladače) je možné osadit závěs dle přání zákazníka (3. bodový závěs, EURO upínání, upínání na JCB, Manitou, Merlo, Kramer atd.), to umožňuje použití rozdružovače TEMAK T-R13 DUAL bez použití dalšího přechodového adaptéru. Při použití bočního odhazování je rozdružovač vybaven systémem plynulé regulace rychlosti dopravního řetězu ve směru rozhazování a to přímo z kabiny manipulačního prostředku. Regulace samotná je řízena elektronicky a zapezpečuje nejenom plynulé rozhození slámy, ale taktéž zrychluje celý proces rozdružení a rozhození. V opačném směru je regulace pouze manuální, kde je možné nastavit rychlost pouze manuálně na stroji samotném.

Typy výbav (jednotlivé prvky výbav lze na přání kombinovat):

EXCLUSIVE: základní verze bez bočního odhazování

TOPLINE: výšší verze s odhazování do strany

Technické parametry:

- Rozměry: 1850 x 2200 x 920 mm
- Max. průměr balíku: 180 cm
- Max. hmotnost balíku: 1200 kg
- Min. průtok oleje: 20 l/min - 160 bar
- Pohon stroje: 1 hydraulický okruh
- Hmotnost stroje: 750 kg dle výbavy

OTOČNÝ ROZDRUŽOVAČ KULATÝCH BALÍKŮ

TEMAK T-R14 ORBIT



Otočný řetězový rozdružovač TEMAK T-R14 ORBIT je aktuálně nejvyšší verzí z řetězových rozdružovačů v sortimentu firmy TEMAK. Stejně jako verze T-R13 BASIC a DUAL slouží k rozdružování kulatých balíků sena, slámy, senáže. Je vybaven odhozem do strany, který umožňuje zastýlání slámy do vzdálenosti 4 - 5 m. Rozdružovač je otočný o 180° což umožňuje odhoz slámy popř. krmení v celé zadní polosféře rozdružovače. Vlastní nakládání probíhá za pomoci nakládacího ramene. Nakládání je možné jak vlevo, tak vpravo. Pro pohon stroje je zapotřebí 1. hydraulický okruh (tlak, vratka). Řízení je plně elektronické z kabiny manipulačního prostředku. Vzhledem k variabilitě použití (traktory, manipulátory, nakladače) je možné osadit závěs dle přání zákazníka (3. bodový závěs, EURO upínání, upínání na JCB, Manitou, Merlo, Kramer atd.). Rozdružovač je vybaven systémem plynulé regulace rychlosti dopravního řetězu ve směru rozdružování a to přímo z kabiny manipulačního prostředku. Regulace samotná je řízena elektronicky a zapezpečuje nejenom plynulé rozhození slámy, ale taktéž zrychluje celý proces rozdružení a rozhození, popř. krmení. Otáčení rozdružovače je ve verzi TOPLINE řízeno elektronicky přímo z kabiny traktoru, je tedy možné otáčet rozdružovacím stolem v průběhu rozdružování a rozhozu.

Typy výbav (jednotlivé prvky výbav lze na přání kombinovat):

EXCLUSIVE: základní verze - manuální otočení 3 strany (vpravo, vlevo, dozadu), manuální sklápění odhazovacího rotoru

TOPLINE: verze EXCLUSIVE + hydraulické otáčení rozdružovacího stolu + hydraulické sklápění odhazovacího rotoru

Technické parametry:

- Rozměry: 2300 x 2300 x 2050 mm
- Max. průměr balíku: 160 cm
- Max. hmotnost balíku: 1200 kg
- Min. průtok oleje: 35 l/min - 160 bar
- Pohon stroje: 1 hydraulický okruh
- Hmotnost stroje: 1150 kg dle výbavy











ROZDRUŽOVAČ BALÍKŮ









TEMAK T-R15

Technické parametry:
- rozměry 2200 x 2300 x 1700 mm
- max. průměr balíku 160 cm
- max. hmotnost balíku 1200 kg
- max. hmotnost stroje 980 kg

Rozdružovač T-R15 je určen k rozdružování kulatých balíků, sena, slámy, senáže a následnému ukládání do řádku vpravo ve směru jízdy v případě agregace v zadním 3 bodovém závěsu. Díky své jednoduché, ale robustní a odolné konstrukci s minimem pohyblivých částí zabezpečuje dlouhou životnost a minimální údržbu i v náročných podmínkách. Rozdružovač se vyrábí ve dvou variantách. Varianta EXCLUSIVE je základní výbava bez nakládacího ramene, varianta TOPLINE je již vybavena nakládacím ramenem.

HYDRAULICKÁ JEDNOTKA V ADAPTÉRU









TEMAK THM-22A

Technické parametry:
- zásuvka 12 V
- objem olejové nádrže 40 l
- maximální průtok 22 l/min
- motor Briggs & Stratton 13HP, 350 cc
- palivo benzín, objem palivové nádrže 15 l

Hydraulická jednotka THM-22 je vhodným doplňkem k baličce T-02, popř. T-02N. Slouží jako energetický prostředek poskytující tlakový olej pro pohon nejenom baliček píce TEMAK, ale dalších strojů jako jsou např. štípačky dřeva apod. Motor je vybaven možností jak ručního tak elektrického startu. Jednotka je vybavena zásuvkou na 12V pro napájení elektrického ovládání. Díky integraci hydraulické jednotky do adaptéru, lze hydraulickou jednotku spojit s baličkou a tím výrazně zjednodušit manipulaci a převoz.

HYDRAULICKÁ JEDNOTKA BENZINOVÁ









TEMAK THM-22

Technické parametry:
- zásuvka 12 V
- hmotnost stroje 130 kg
- objem olejové nádrže 40 l
- maximální průtok 22 l/min
- motor Briggs & Stratton 13HP, 350 cc
- palivo benzín, objem palivové nádrže 15 l

Hydraulická jednotka THM-22 je vhodným doplňkem k baličce T-02, popř. T-02N. Slouží jako energetický prostředek poskytující tlakový olej pro pohon nejenom baliček píce TEMAK, ale dalších strojů jako jsou např. štípačky dřeva apod. Motor je vybaven možností jak ručního tak elektrického startu. Jednotka je vybavena zásuvkou na 12V pro napájení elektrického ovládání. Díky hydraulické jednotce THM-22 je balička již nezávislá na dalším energetickém prostředku (traktoru), který lze díky tomu použít pro jiné činnosti.

HYDRAULICKÁ JEDNOTKA ELEKTRICKÁ









TEMAK THE-18

Technické parametry:
- zásuvka: 12 V
- napětí 400 V
- výkon motoru: 4 kW
- ochrana sledu fází
- reverzace průtoku
- plynule regulovatelný průtok oleje
- maximální průtok: 20 l/min při tlaku 150 bar

Hydraulická jednotka THE-18 podobně jako varianta THM-22 slouží jako energetický prostředek poskytující tlakový olej pro pohon nejenom baliček píce TEMAK, ale dalších strojů jako jsou např. štípačky dřeva apod. Je vhodným doplňkem k baličce T-02, popř. T-02N. Díky elektromotoru se vyznačuje velmi tichým chodem. Jednotka je vybavena zásuvkou na 12V pro napájení elektrického ovládání a ochranou sledu fázi pro zabezpeční správného směru otáčení hydraulického čerpadla.

MANIPULAČNÍ VIDLE









TEMAK T-M30

Technické parametry:
- rozměry 1500 x 1240 x 660 mm
- max. průměr balíku 160 cm
- max. hmotnost balíku 1200 kg
- hmotnost stroje 171 kg

Manipulační vidle T-M30 byly navrženy pro šetrnou manipulaci se zabaleným senážním balíkem, kdy nedochází k nadměrnému a nežádoucímu mačkání balíku kleštěmi. Sekundárně jsou určeny pro přepravu 2 balíků sena nebo slámy. Svou konstrukcí jsou určeny k agregaci s čelním nakladačem pomocí tzv. EURO upínání. Při použití adaptéru je možné T-M30 agregovat do 3 bodového závěsu traktoru, zejména do čelního 3 bodového závěsu. K provozu stroje je nutný jeden hydraulický okruh.

NAKLADAČ DO 3. BODOVÉHO ZÁVĚSU









TEMAK TN-1

Technické parametry:
- agregace do 3 bodového závěsu
- euroupínání
- nosnost 1,6 t
- výška zdvihu 2,9 m (při plném zvednutí v 3 bodovém závěsu do výšky 70 cm)
- hmotnost stroje 440 kg

Nakladač TEMAK TN-1 do 3 bodového závěsu traktoru je určen pro manipulaci stejně jako klasický čelní nakladač s tím rozdílem, že nakladač TN-1 je kromě čelní agregace možno agregovat i do zadního 3 bodového závěsu traktoru. Právě díky tomu je univerzálním pomocníkem na jakýkoliv traktor. Pro zabezpečení dostatečné síly a dobré viditelnosti jsou pro zvedání i pro odklápění výložníku použity 2 hydraulické válce.

PŘEPRAVNÍK 4 BALÍKŮ SENA, SLÁMY PRO MANIPULÁTOR



TEMAK T-M4

Technické parametry:
- rozměry 1000 x 2150 x 2100 mm
- pro 4 balíky sena, slámy max 160 cm
- pro balíky o max hmotnosti 600 kg
- hmotnost stroje 290 kg
- závěs dle typu teleskopického manipulátoru

Přepravník pro 4 kulaté balíky sena, slámy určený pro teleskopicé manipulátory pro převoz balíků po poli, stohování, nakládání balíků na a z přepravního prostředku. Pro napíchnutí prvních 2 balíků je nutné přepravník sklopit o 90°. Po napíchnutí prvních 2 balíků se přepravník otočí zpět do původní polohy a je možné napíchnout další 2 balíky. Pro bezpečnou přepravu po pozemních komunikacích je spodní část sklopná směrem nahoru.







PŘEPRAVNÍK 4 BALÍKŮ SENA, SLÁMY PRO TRAKTOR



TEMAK T-M34

Technické parametry:
- rozměry 1700 x 2600 x 1400 mm
- max. průměr balíku 4 x 150 cm
- max. hmotnost balíku 4 x 600 kg
- hmotnost stroje 470 kg

Nesený přepravník kulatých balíků TM-34 je určen pro rychlou a efektivní přepravu 4 kulatých balíků sena nebo slámy. Je určen k agregaci do zadního 3. bodovného závěsu traktoru. Ve spojení s přepravníkem kulatých balíků TM-32 umožňuje na traktoru přepravovat současně až 6 kulatých balíků do maximálního průměru 150cm. Při maximální hmotnosti balíku 600 kg vyžaduje agregaci s traktorem minimálne 140 HP. Skládá se z hydraulicky sklopné horní části a pevného spodního rámu.





